

Automatic Electronic Tank Drain Kit

FEATURES

- Eliminate manual draining
- Automatically drains condensation from the air compressor tank
- Designed for use with all air compressors
- Easy to install and maintain
- Simply choose the desired cycle time
 - Set the drain to activate anytime between 30 seconds and 45 minutes
- Discharge time:
 - Adjustable from 0.5 to 10 seconds
- LED lights indicate on/off status
- Connection: 1/4" NPT
- Supply voltage: 120 V
- Maximum working pressure: 230 PSI
- Operating temperature: 40F – 140F
- UL recognized and CE approved

KIT CONTENTS

- Electronic Auto Tank Drain with 6 ft Power Cord
- Clean Out Strainer Valve
- 10" Braided Stainless Steel Tank Drain Tube with 1/4" NPT Elbow
- Three-foot Drain Hose with Hose Clamp
- Universal Multi-Purpose Mounting Bracket
- Ready for Complete Installation



Carton Dimensions: 6" x 8" x 4" • Weight: 4.50 lbs. • UPC: 8 46212 02984 8

Master Pack Quantity: 4 Product style and configuration may vary.

MODEL: 072-0026IA

Everything in one box for quick installation!

10" Stainless Steel Tube Connects Auto Drain to Tank

Integrated Ball Valve with Strainer Screen Protects against Large Particles Found in Condensate

6 ft Power Cord


3' Drain Hose Directs Moisture to Nearby Floor Drain or Container

Drain Kit Contents


Adjustable Tank Drain




Universal Multi-purpose Mounting Bracket Attaches to Various Tank Configurations

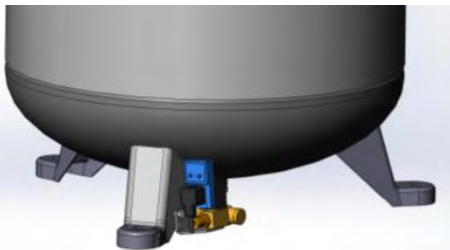

80 Gallon Feet

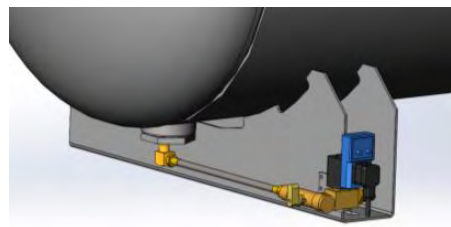

Channel Feet

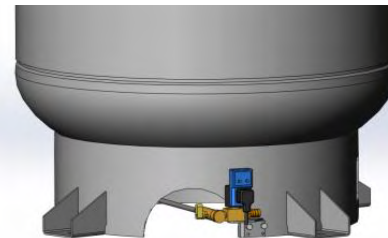

Ring Base



Ring Base

Automatic Electronic Tank Drain Kit – Carton Litho Front



Carton Dimensions: 6" x 8" x 4" • Weight: 4.50 lbs. • UPC: 8 46212 02984 8

Master Pack Quantity: 4 Product style and configuration may vary.

MODEL: 072-00261A

Automatic Electronic Tank Drain Kit – Carton Litho Side

AUTOMATICALLY DRAIN CONDENSATION FROM THE AIR COMPRESSOR TANK
DRAINEZ AUTOMATIQUEMENT LA CONDENSATION HORS DU RÉSERVOIR DU COMPRESSEUR D'AIR
DRENE AUTOMÁTICAMENTE LA CONDENSACIÓN FUERA DEL TANQUE DEL COMPRESOR DE AIRE

Set the timer to activate anytime between 30 seconds and 45 minutes

Adjustable discharge time: 0.5 to 10 seconds

LED lights indicate on/off status

Connection: 1/4" NPT

Supply Voltage: 120V

Maximum Working Pressure: 230 PSI

Operating Temperature: 33° F to 140° F

UL Recognized – US/Canada

CONTENTS:

- Electronic Auto Tank Drain with 6-ft Power Cord
- Integrated Ball Valve with Screen
- 10" Braided Steel Tank Drain Tube with 1/4" NPT Elbow
- 3-ft Drain Hose with Hose Clamp
- Universal Multi-Purpose Mounting Bracket

Réglez la minuterie pour l'activer à n'importe quel moment entre 30 secondes et 45 minutes

Durée réglable d'évacuation : de 0.5 à 10 secondes

Lumières DEL indiquant l'état "en marche/arrêt" (on/off)

Connexion : 1/4 po NPT

Tension d'alimentation : 120 volts

Pression maximum de fonctionnement : 230 psi

Température de fonctionnement : de 0,55°C à 60°C / de 33°F à 140°F

Reconnu par UL – É.-U./Canada

CONTENU :

- Système électronique et automatique de drainage de réservoir, équipé d'un cordon électrique de 1,8 m
- Soupape à bille intégrée avec grillage
- Tube de drainage de réservoir en acier tressé de 25,4 cm / 10 po, avec coude de 1/4 po NPT
- Tuyau de drainage de 91,4 cm / 3 pi avec bride pour tuyau
- Support universel de montage à usages multiples

Ajuste el temporizador para activarlo en cualquier momento entre 30 segundos y 45 minutos

Duración ajustable de descarga: de 0.5 a 10 segundos

Luces LED que indican " encender / apagar" (on/off)

Conexión: 1/4 pulg. NPT

Tensión de alimentación: 120 voltios

Presión máxima de funcionamiento: 230 psi

Temperatura de funcionamiento: de 0,55°C a 60°C / de 33°F a 140°F

Reconocido por UL – EE. UU./Canadá

CONTENIDO:

- Sistema electrónico y automático para drenar el tanque, equipado con un cordón eléctrico de 1,8 m
- Válvula de bola integrada con rejilla
- Tubo para drenar el tanque de acero trenzado de 25,4 cm / 10 pulg., con codo de 1/4 pulg. NPT
- Manguera para drenar de 91,4 cm / 3 pi con abrazadera para manguera
- Soporte universal para montaje de usos múltiples



©2014 Sanborn Mfg. All Rights Reserved. Tous droits réservés. Reservados todos los derechos.

IndustrialAir™ is a trademark of / est une marque commerciale de / es una marca comercial de MAT Industries, LLC.

Manufactured in China for / Fabriqué à China pour / Fabricado en China para MAT Industries, LLC.

098-5282 09/14

072-0026IA

